



 **Duofrees**

 **Duofräse**

 **Duo Rotary cultivator**

De Struik Duofrees; dé veelzijdige machine voor uw grondbewerking!

Struik Duofräse; Ihr vielseitiger Maschine für die Bearbeitung Ihres Bodens!

The Struik Duo Rotary Cultivator; your many-sided machine for all your ground tillage!

Type 4RF310 DUO




1



2



3

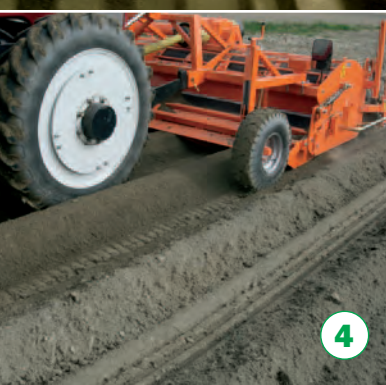

4



5



6



1. De Struik frees 4RF310Duo heeft als basis type 4RF310. Type 4RF310 Duo kan zowel in de front als achter de tractor gemonteerd worden. Bij frontgebruik is het mogelijk om een volveld grondbewerking uit te voeren in combinatie met een plant of zaaimachine.

2. De verkrummelrol zorgt ervoor dat de grond gelijkmatig wordt verdeeld en de frees stabiel loopt. De buizen zijn in een V-vorm op de rol gelast daardoor is de frees eenvoudig op koers te houden.

De verkrummelrol is als optie te leveren

3. De egalisatiebalk met geharde spijlen heeft als doel de grote grove kluiten te breken en te verdelen.

De egalisatiebalk is als optie te leveren.

4. De Frontfrees kan geleverd worden met drie verschillende kappen.

a) Een ruggenkap om direct na het frezen ruggen te trekken.

b) Een vlakveldplaat om de gefreesde grond vlak neer te leggen.

c) Een vlakveldplaat met demontabele kleine punten.

5./6. Door de verkrummelrol en de egalisatiebalk te demonteren en de demontabele 3-punt en de aanaardkap te monteren is de Struik Duo frees eenvoudig om te bouwen van frontfrees naar achterfrees om zo te kunnen rijenfreesen. Alle opties voor type 4RF310 zijn tevens leverbaar voor type 4RF310 Duo.



Die Struik Duo fräse 4RF310Duo baut auf dem Grundmodell 4RF310 auf und wurde speziell zur Anbringung an der Traktorfront und am Traktorheck entworfen, sodass es möglich ist, in einem einzigen Arbeitsgang zu fräsen und zu pflanzen/säen und mit ein und derselben Hakenfräse Reihen zu fräsen.

Die Krümelwalze sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Bodens und einen stabilen Lauf der Fräse. Die Rohre sind V-förmig an die Walze geschweißt, wodurch die Fräse mühelos auf Kurs gehalten werden kann.

Die Krümelwalze ist optional lieferbar.

Der Grubber besitzt gehärtete Zinken zum Brechen und Verteilen von großen Erdklumpen.

Der Grubber ist optional lieferbar.

Die Frontfräse ist mit drei verschiedenen Aufsätzen lieferbar:

a) Dammformblech zum Formen von Dämmen direkt nach dem Fräsen.

b) Flachfeldblech zum Glätten des gefrästen Bodens.

c) Flachfeldblech mit demontierbaren kleinen Zinken.

Die Struik Duo fräse lässt sich mühelos von der Front- zur Heckfräse und umgekehrt umbauen, indem die Krümelwalze und der Grubber abgebaut und der demontierbare Dreipunkt und das Häufelblech angebaut werden. Alle Optionen für Typ 4RF310 sind auch für Typ 4RF310Duo lieferbar.



The Struik Duo Rotary cultivator type 4RF310Duo is based on the 4RF310 and is specially designed for use both in front of and behind the tractor allowing full field rotary cultivation and also planting/sowing and row cultivation in one operation with the same rotary cultivator.

The crumble roll ensures that the ground is evenly distributed and that the cultivator runs smoothly. The tubes are welded in a V-shape on the roll and this ensures that the cultivator is easily kept on course.

The crumble roll is available as optional extra.

The levelling beam with hardened pins is designed to break up and distribute large clods.

The levelling beam is available as optional extra.

The Struik Duo Rotary cultivator can be supplied with three different copings.

a) A ridge coping so that ridges can be made immediately after cultivation.

b) A flat field plate to level out the cultivated ground.

c) A flat field plate with detachable small spikes.

By removing the crumble roll and the levelling beam and fitting the removable 3-point and ground coping, the Struik Duo Rotary Cultivator can be easily converted from front cultivator to rear cultivator and vice versa. All optional extras for type 4RF310 are also available for type 4RF310 Duo.

Type		Min. kw/hp					rpm	
								
							13/15 15/13	
4RF310 DUO	3000	88kw /120hp	4x75cm/4x30"	2x2	1000		1e 305 2e 376 3e 460	1e 407 2e 500 3e 612
4RF375 DUO	3600	107kw/145hp	4x90cm/4x36"	2x2	1000			1525

• Afbeeldingen, maten en gewichten zijn onder voorbehoud gegeven en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

• Illustrations, dimensions and weights may be altered without prior notice.

• Abbildungen, Abmessungen und Gewichte sind nur unter vorbehalt gegeben und können ohne vorherige Bekanntgabe geändert werden.



Struik Wieringermeer B.V./Export B.V.

Schelpthorst 67- 32, 1771 SM Wieringerwerf, The Netherlands

Tel.: (31) (0) 227 60 31 44, Fax: (31) (0) 227 60 35 88

E-mail: struik@struikholland.nl, Website: www.struikholland.nl

Dealer: